

**Groeneveld
Automatisering**


Documentaties Groeneveld

Onderwerp:

*Standaard profileringen
voor een kozijn
aanmaken*

Standaard profielen voor een kozijn aanmaken zodat door middel van een snel keuze bij kozijn teken de juiste sponningen toegewezen worden

Onderstaande kozijn word als voorbeeld gebruikt

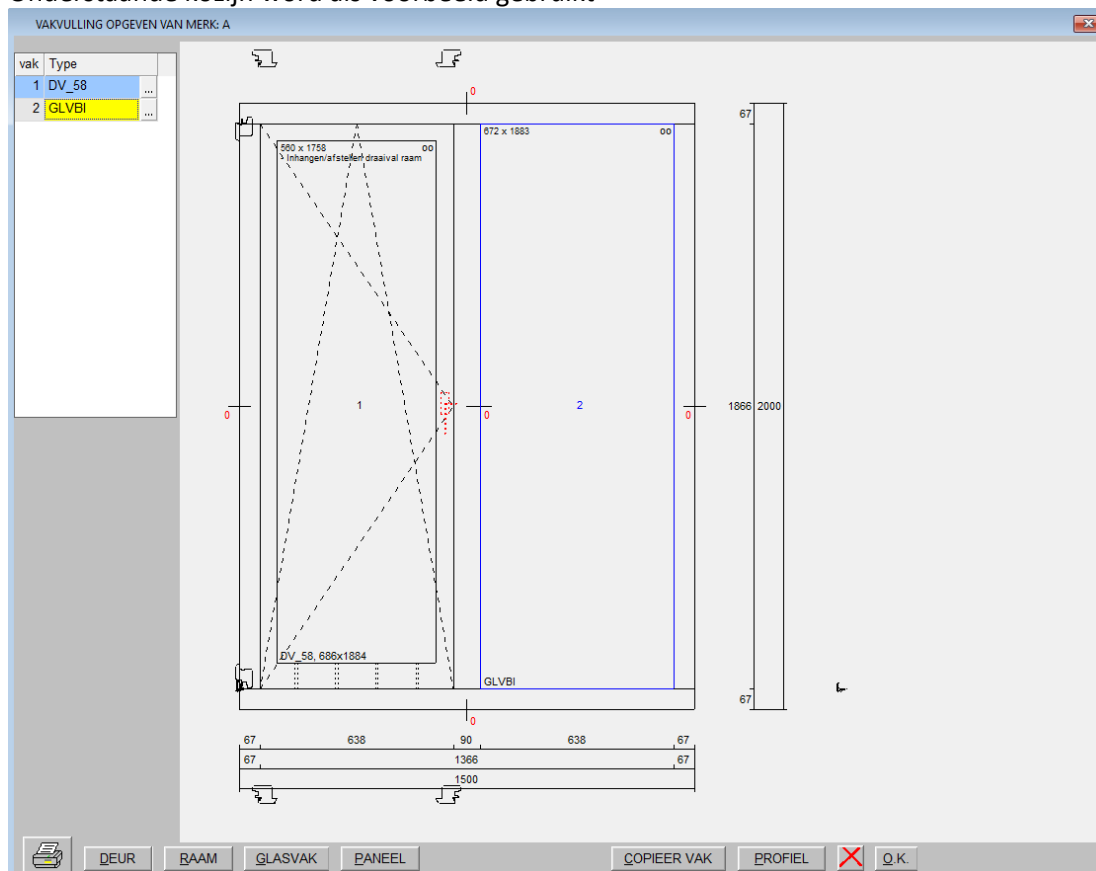

In het voorbeeld hangen nog geen profielen aan het kozijn, herkenbaar door de 0 die staat aangeven bij de dorpels en stijlen.


Aanmaken standaard-profielen gebeurt bij

PROFIEL TEKEN, INSTELLINGEN, STANDAARD-PROFIELEN VOOR KOZIJN TYPE:

Hier word opgegeven welke standaard profielen aan het kozijn moeten komen.


Voor voorbeeld word draaival gebruikt.

Zoals in onderstaande afbeelding. Is er rekening gehouden met 3 verschillende sponningen. BI, BU & DV

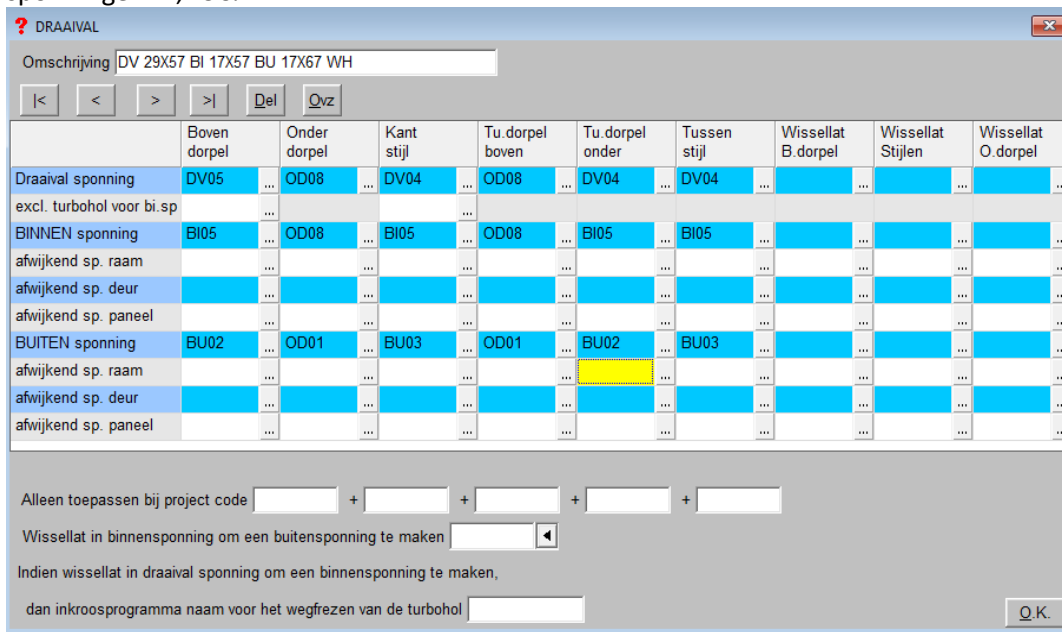


In bovenstaande afbeelding is de volgende omschrijving gebruikt: *DV 29X57 BI 17X57 BU 17X67 WH Dit houdt in dat voor draaival 29x57 waterhol wordt gebruikt, voor BI een sponning 17x57 waterhol en voor BU een sponning 17x67 waterhol Zoals in bovenstaande afbeelding is te zien kan voor elk kozijn onderdeel een apart profiel worden opgegeven.

Dit is opgegeven gaat we naar de tekening, Als alle vakken gevuld zijn van het kozijn kiezen we daarna pas de profilering zodat bekend is wat voor sponning moet komen per vak. Druk hier voor op de knop "profiel"

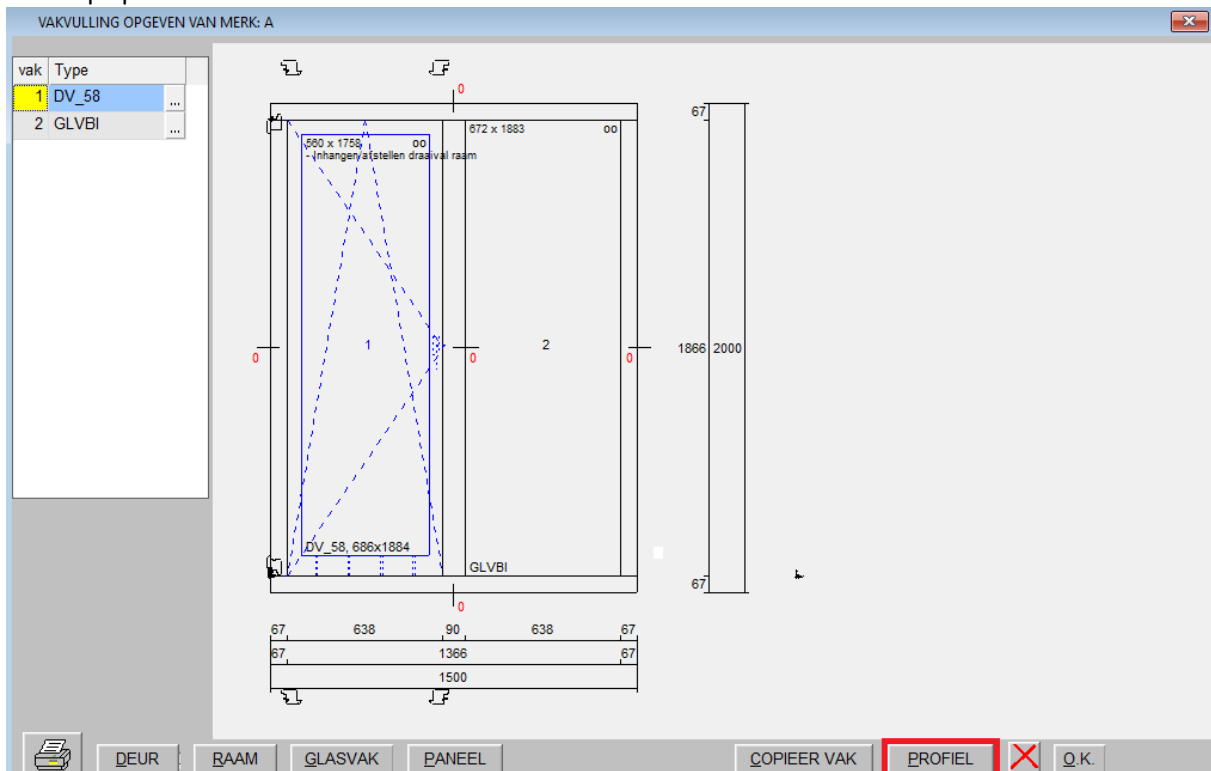



Deze afbeelding komt te voorschijn.

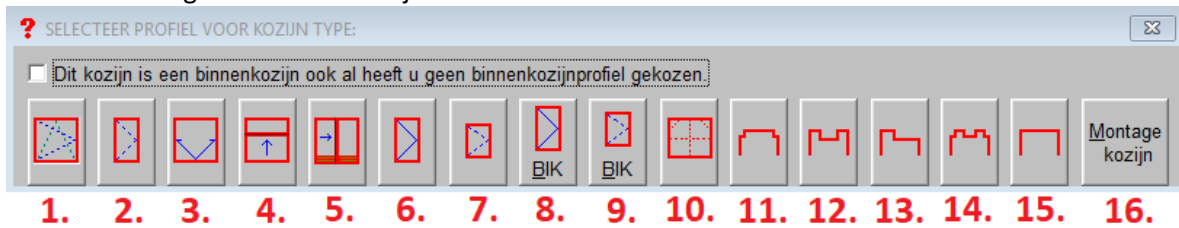


- | | | | |
|----|--------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1. | draaikiep kozijn | 9. | Binnen kozijn binnendraaiend |
| 2. | binnendraaiend raam | 10. | Stelkozijnen |
| 3. | topswing kozijn | 11. | Muuraansluiting dag stuk |
| 4. | schuiframen | 12. | Muuraansluiting kalk sponning |
| 5. | hefschuif | 13. | Muuraansluiting renovatie |
| 6. | buitenkozijn | 14. | Muuraansluiting schoon metselwerk |
| 7. | buiten kozijn binnen- draaiend | 15. | Muuraansluiting overig |
| 8. | Binnen kozijn | 16. | Muuraansluiting plaatsen kozijn |

Hier word de groep geselecteerd van de aangemaakte sponning keuze
 Hierin staat de lijst met verschillende sponning keuzes
 deze groep:


De in geel gemarkeerde regel is de profilering die is aangemaakt voor het voorbeeld kozijn, door deze regel aan te klikken zal het programma zelf de door u aangegeven profielen aan het kozijn koppelen.
 Dit is duidelijk te zien in onderstaande afbeelding.

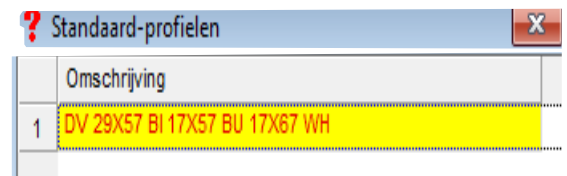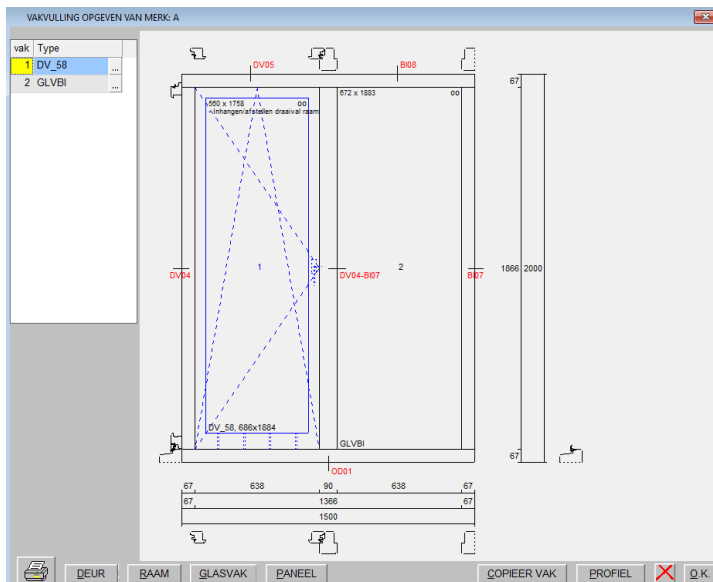

De profiel keuze is nog niet compleet , Om het profiel compleet te maken dient er nog een muuraansluiting aan het kozijn gekoppeld te worden. Hiervoor dient de knop profiel opnieuw gekozen te worden en een muuraansluiting kan gekozen worden door 1 van de laatste 6 icoontjes te kiezen

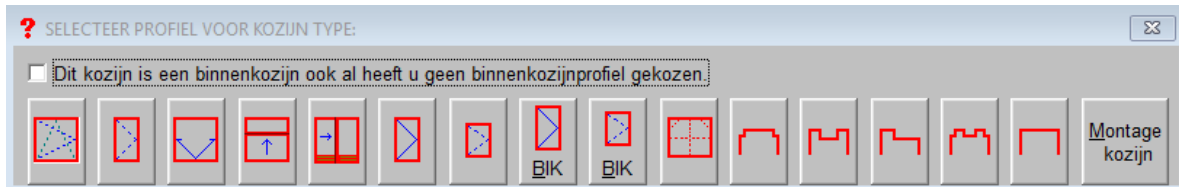

Staat de juiste muuraansluiting nog niet in de lijst dan kan deze net als de kozijn profileringen aangemaakt worden bij de module profiel.

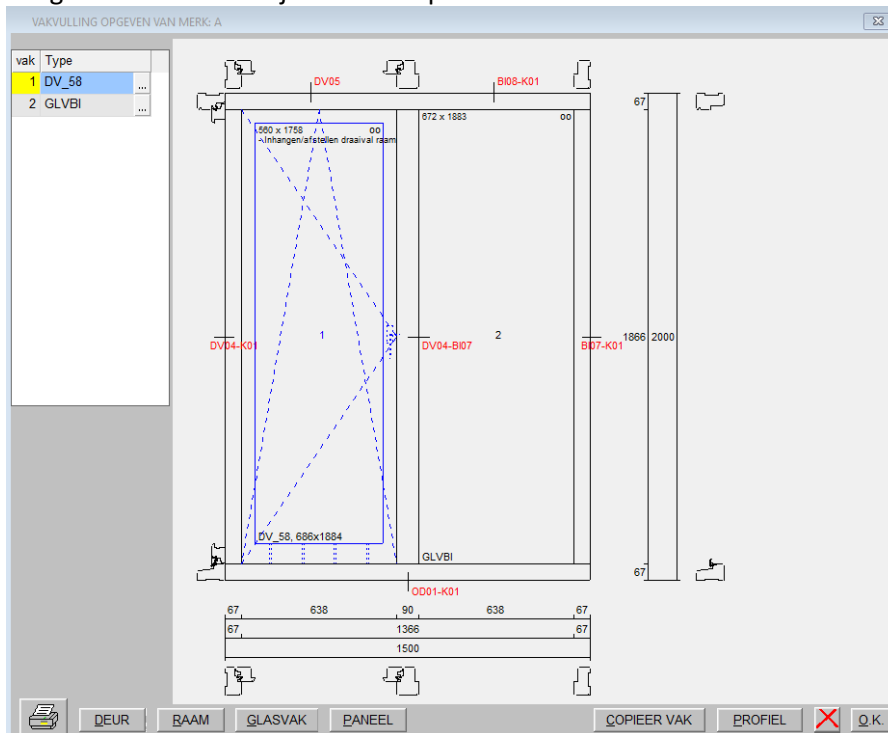

Let op: wanneer een vak type wijzigt bijvoorbeeld:

“maakt van een draaival raam een glas vak BU”

Moet altijd opnieuw de profilering aangeven dit omdat het programma dan met het nieuwe vak gaat kijken welke profilering waar aan gekoppeld zal moeten worden.