

Verstek aanmaken verbinding t.b.v. bijvoorbeeld kraal

Verstek voor kozijnenverbindingen opgeven, hiervoor moet het volgende ingevuld worden.

MACHINE AANSTURING, INSTELLINGEN, INKROOSBEELDEN

VOOR KRAAL (verstek)

Voor het aansturen van een kozijn met een kraal moet er ter plekke van de kantstijlen een tussenstijlen en tussendorpels een inkroosbeeld gemaakt worden.

In geel gemarkeerd voorbeeld van tussenstijl

In groen gemarkeerd voorbeeld van kantstijl

In grijs gemarkeerd voorbeeld van tussendorpel

Langsprofiel Links / Boven	Langsprofiel Rechts / Onder	Kopsprofiel Links / Boven	Kopsprofiel Rechts / Onder	Kops dik	Kops breed	Inkroosbeeld	Inkroosprogramma kops
DV03K	DV03K	DV03K	DV03K	90	114	VERSTEK_TS	VERSTEK_KOPS
DV03K	DV03	DV03K	DV03	90	114	VERSTEK_TS_L	VERSTEK_KOPS_?
DV03K	DV03K	DV03K	K01 <---- alleen deze aanmaken !	67	114	VERSTEK_KS_L	VERSTEK_KOPS_?
DV03K	DV03K	OD09	DV03K	67	114	VERSTEK_TD	VERSTEK_KOPS_?


Let op ! De Muuraansluiting van de kantstijlen moeten altijd worden ingevuld bij kopsprofiel rechts/onder !

VERSTEK MET RECHTE HOEKEN (geen afronding)

Hier wordt geen gebruik gemaakt van macro's VERSTEK LANGS maar van de standaard macro SCHARNIER of KOM



b.v. Inkroosbeeld (VERSTEK_KS_L) t.b.v. rechter kantstijl 67x114 (Inkroosbeeld voor linker kantstijl niet aanmaken, wordt automatisch gespiegeld !)

Macro	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoek Vert.	Hoek Horz.	Straal afrond.	X pos.	Y pos.	
SCHARNIER_BI	17	69	17		45	8			Inloop vanaf onder
SCHARNIER_BI	50	69	17			8	17		
SCHARNIER_BU	17	69	17		45	8		45	Y= HH-Breedte
SCHARNIER_BU	50	69	17			8	17	45	= 114-69
									HH= Houthoogte

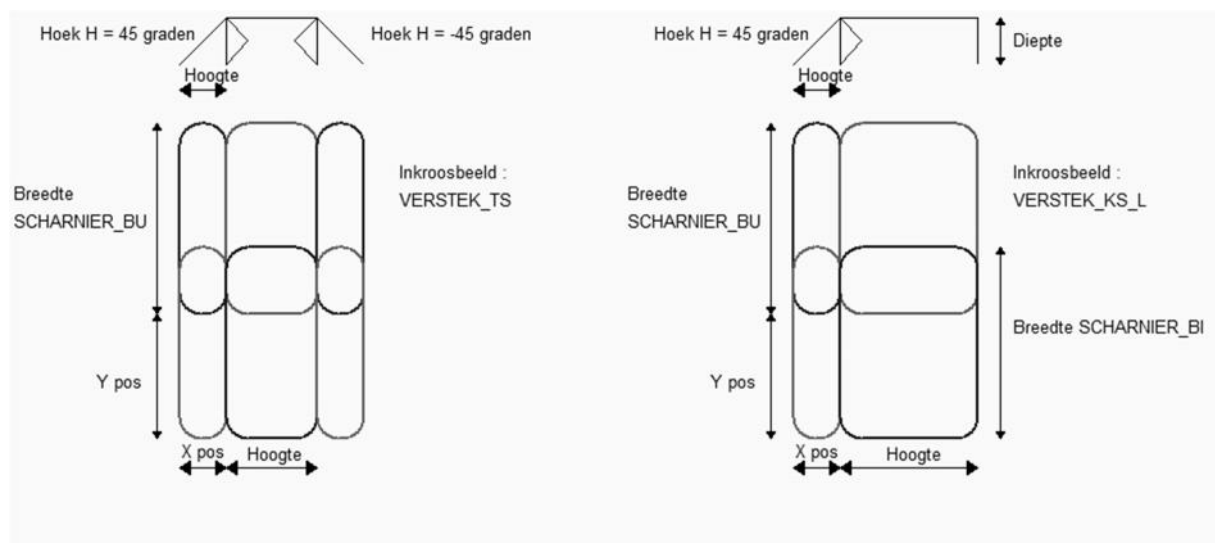


Tussenstijl inkrozing dorpel

kantstijl inkrozing dorpel

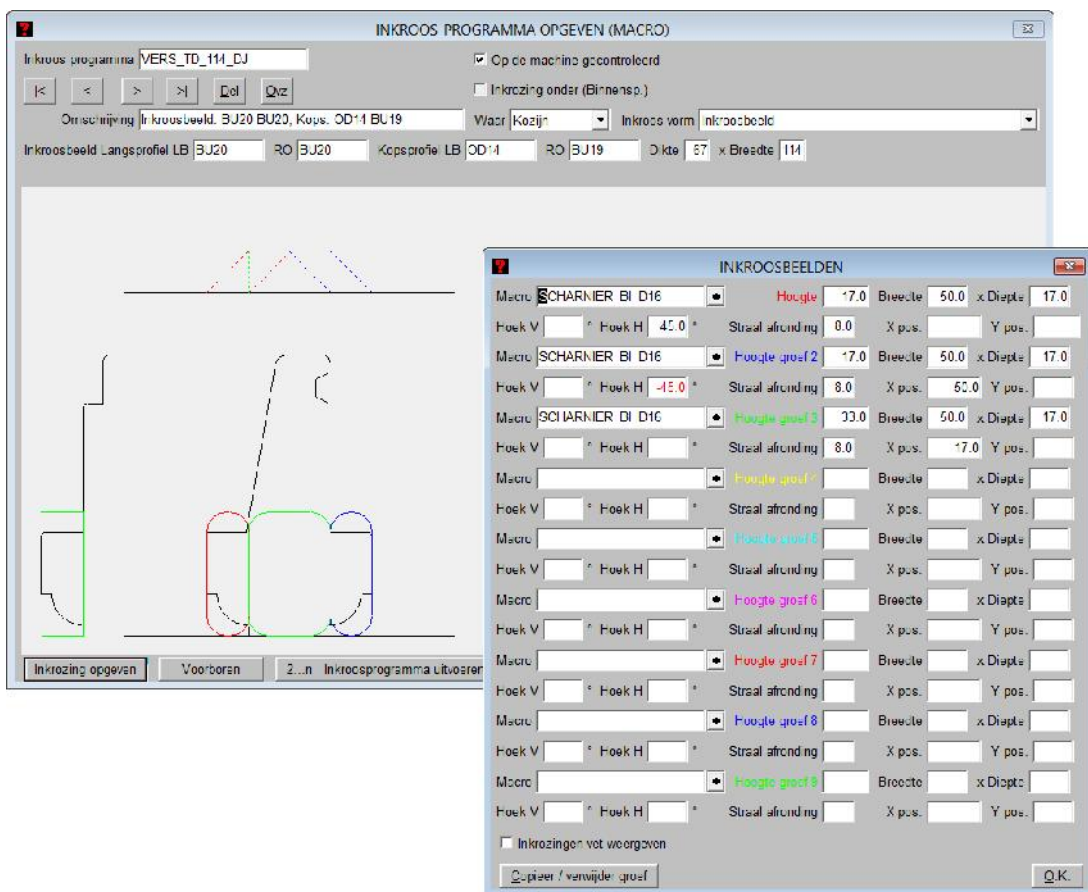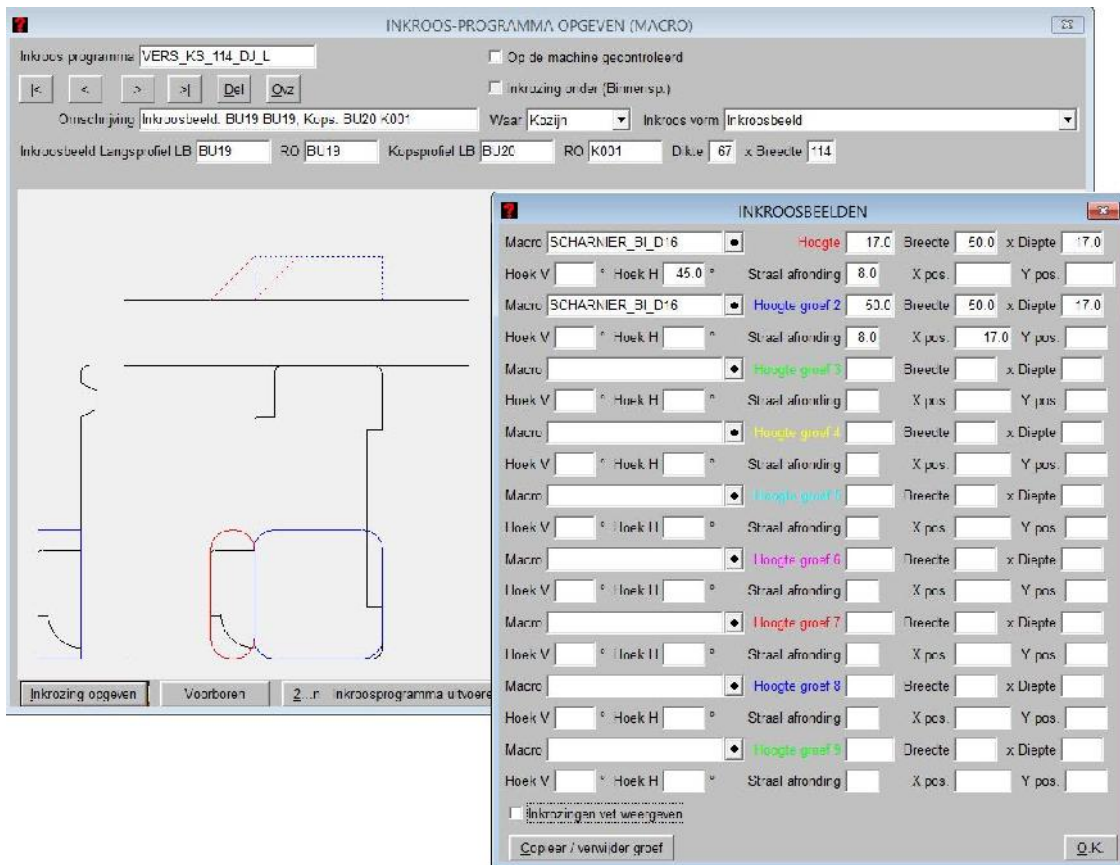


Inkroosbeeld tussendorpel in stijl

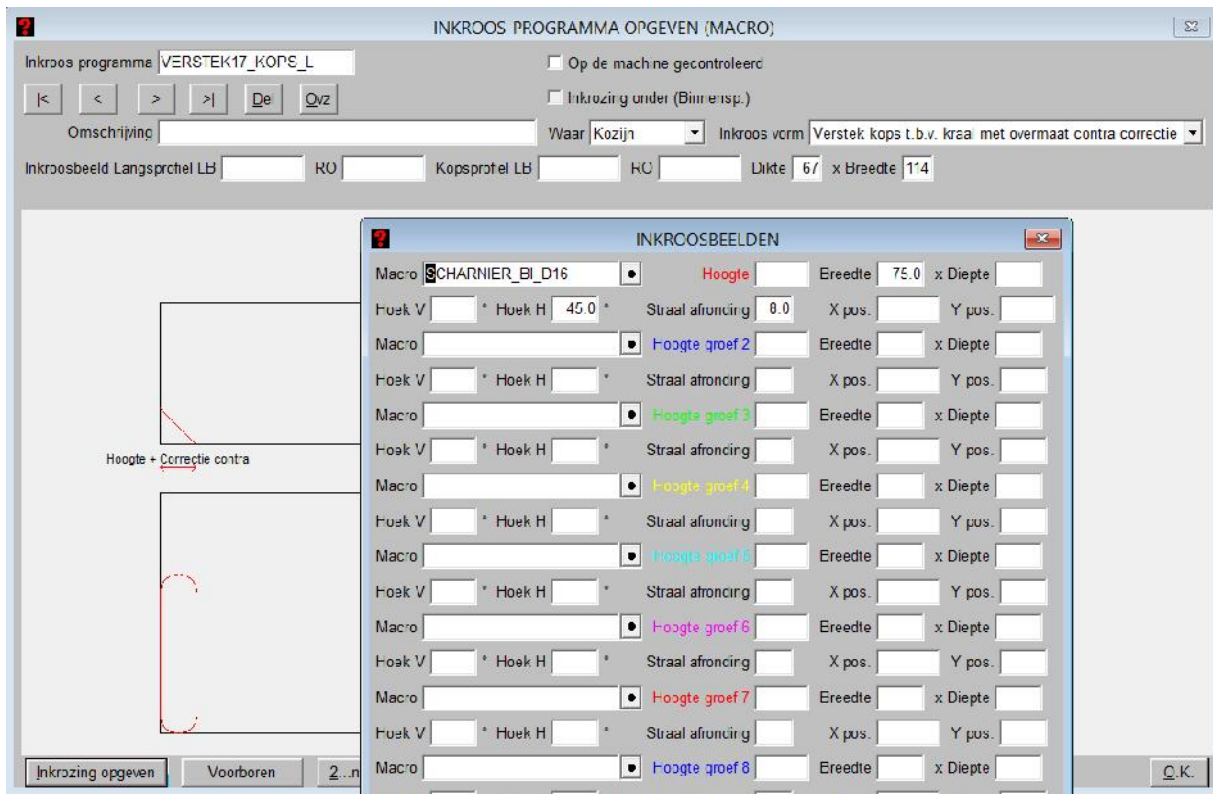


Inkroosbeeld kops verstek links let op inkroos vorm

verstek kops t.b.v. kraal met overmaat contra correctie

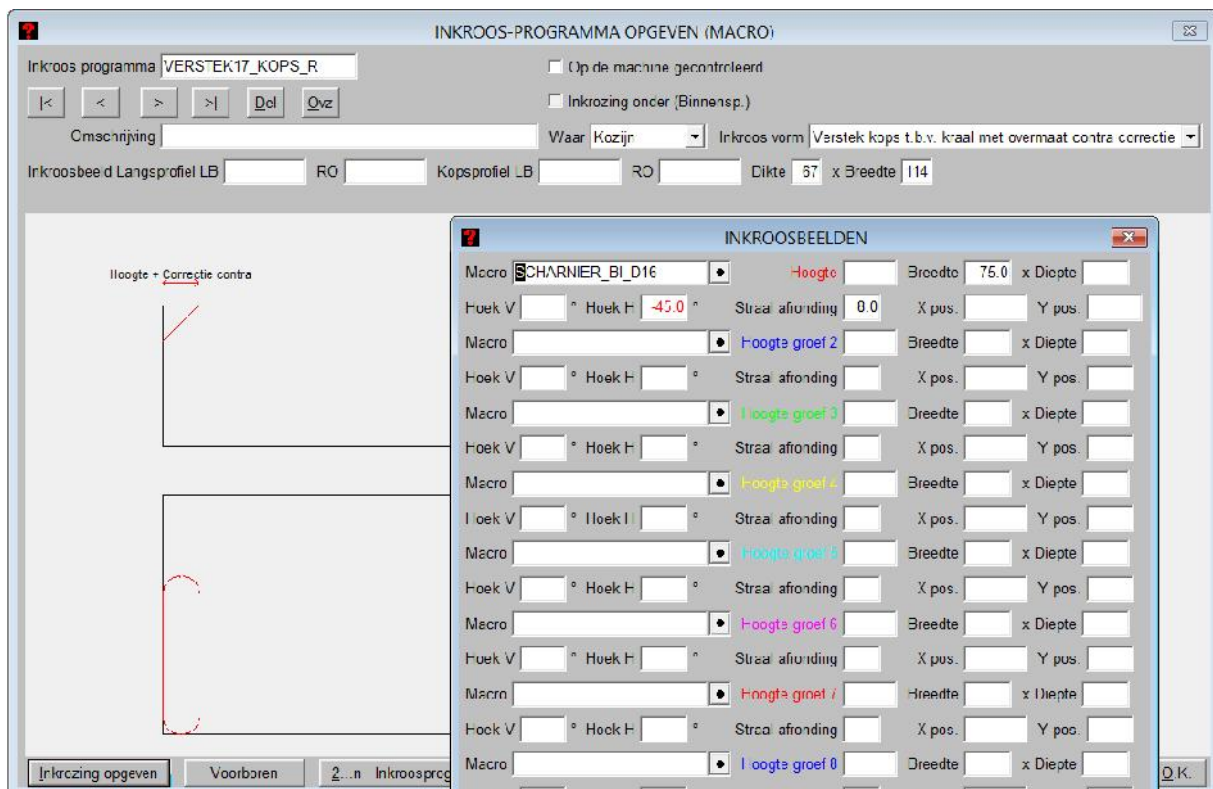

Inkroosbeeld kops verstek rechts

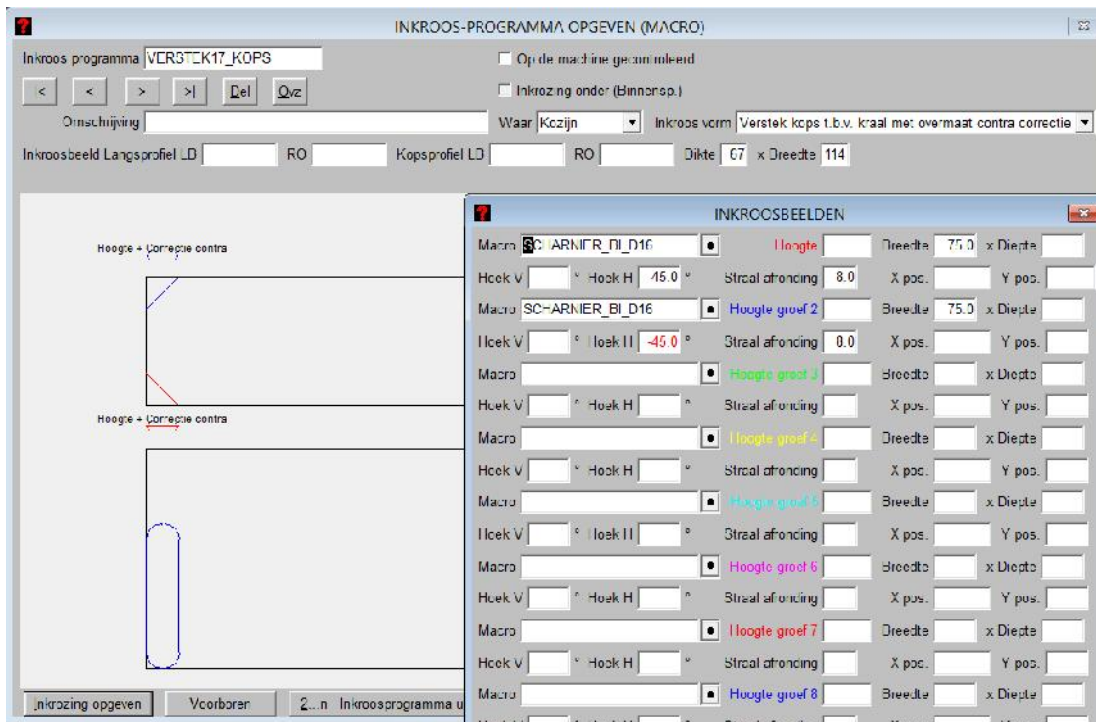

Inkroosbeeld kops tussenstijl of dorpel

Let op bij de contra dat de insturingen goed zijn opgegeven voor de contra. Dit moet niet de zelfde insturing worden als dat hij aangeeft maar rekening houdend met het verstek wat er aan gaat komen. Bijvoorbeeld net als hieronder ingegeven.

